

CONTEG DATASHEET

NÁSTĚNNÉ & SOHO ROZVADĚČE

Nástěnné rozvaděče PREMIUM RUN

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála Česká republika:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokální zastoupení

Benelux:	+32 477 957 126
Francie / Itálie / Maghreb:	+33 686 074 386
Indie:	+91 991 6950 773
Německo / Švýcarsko:	+420 724 723 184
Rakousko:	+43 170 659 0115
Rusko / CIS:	+7 495 967 3840
Saudská Arábie:	+966 594 30 13 08
Střední východ:	+971 4445 2838
Ukrajina:	+380 674 478 240
Východní Evropa / Skandinávie:	+49 172 8484 346

conteg@conteg.cz

www.conteg.cz

3.1 Nástěnné rozvaděče PREMIUM RUN






Rozvaděče řady RUN se instalují na stěnu. Nabízejí rozšířenou úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi a díky vybavení odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi i z boku. Rozvaděč má nedělenou konstrukci, čímž liší od nástěnného rozvaděče řady RUD. Rozvaděče jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

RAL 7035



RUN-09-60/40

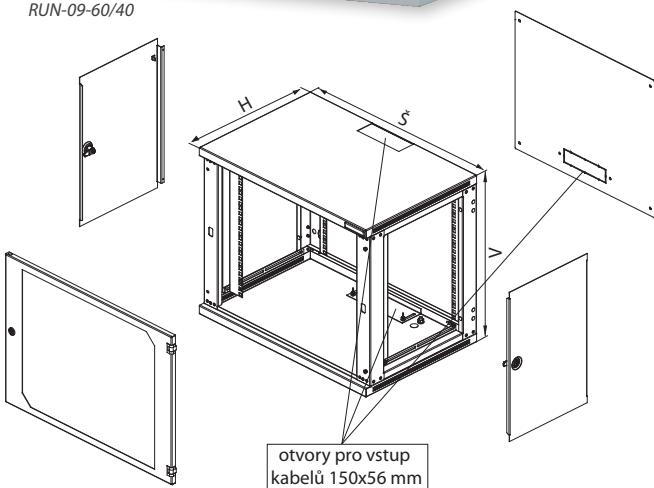

POPIS:

Rozměry

- Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 400, 500 nebo 600 mm

Konstrukce

- 1,25mm ocelový plech, nedělená

Nosnost

- Standardně 40 kg (hloubka 400 a 500 mm), standardně 30 kg (hloubka 600 mm)

IP krytí

- Standardně IP30

Barvy

- Standardně RAL 7035
- Volitelně další barvy

Přední dveře

- Dveře se zámek a bezp. sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Právě nebo levé otevírání dveří – snadná záměna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

NOSNOST 30 KG

Typ	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39

NOSNOST 40 KG

Typ	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost včetně obalu v kg
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-04-60/40	4	267	600	400	380	290	620	430	14
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-04-60/50	4	267	600	500	480	290	620	530	16
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36

Zadní panel

- Odnímatelný zadní kryt se vstupy pro kabeláž
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu
- Zadní montážní otvory pro instalaci na zeď

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56 mm
- Kryté posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona
- Možnost přidání dodatečného pár u lišt (DP-LV-N-xx)

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- 2 odnímatelné bočnice se zámekem
- 1 dveře se zámekem a bezp. sklem (EN 12150-1)
- 1 zemnicí sada
- 16 montážních sad